


資料 3


【建設資材情報トレーサビリティシステム】

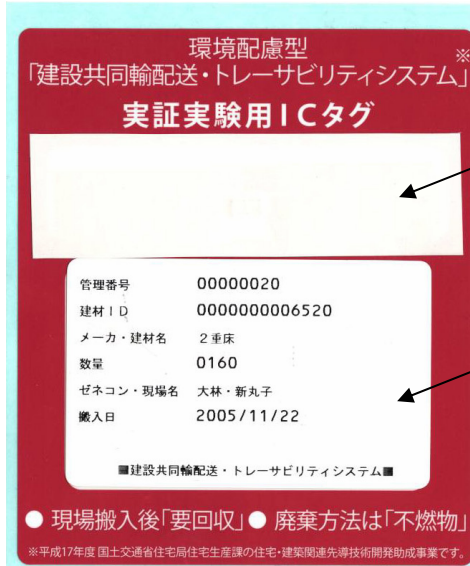

UHF帯ICタグ
 LSからの出荷時に
 据置型R/Wで利用

13.56MHz周波数帯ICタグ
 建設現場への搬入時に
 ハンディ型R/Wで利用


実証実験に使用したICタグ

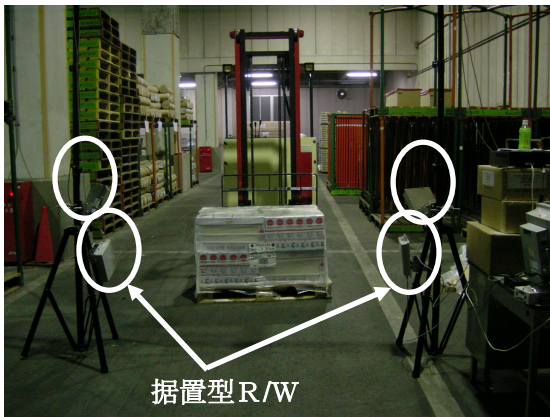

LSからの出荷時の検品状況
 (据置型R/Wで読取)



建設現場への搬入時の検品状況
 (ハンディ型R/Wで読取)

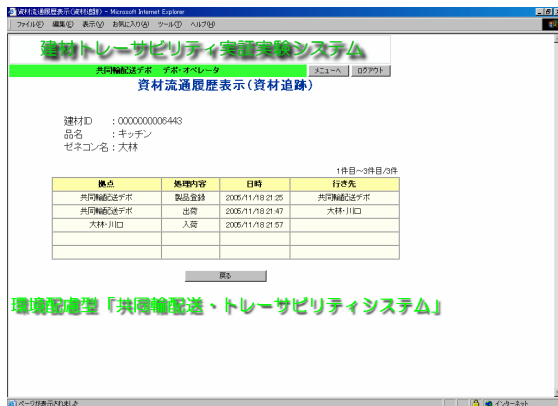

トレーサビリティシステムによる資材の物流履歴管理