１．６　ＨＡ８０００／２７０

（1）ＨＡ８０００／２７０　ＧＤ，ＨＤ

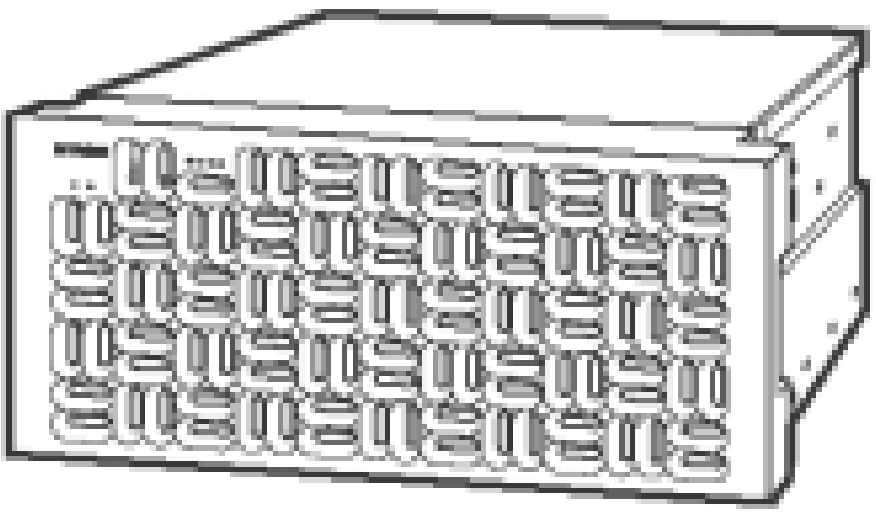

HA8000/270 GD
（筐体色：黒）

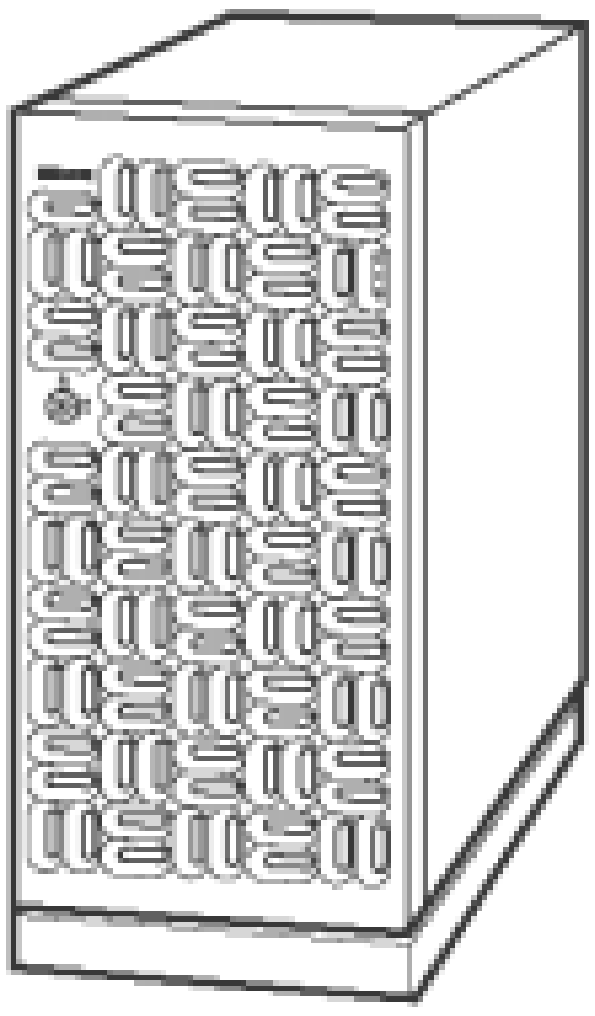

HA8000/270 HD
（筐体色：黒）

ＨＡ８０００／２７０　ＧＤ，ＨＤ　システム装置　機器仕様

モデル名			２７０　ＧＤ	２７０　ＨＤ
			ＲＡＩＤ(SCSI)モデル	
筐体タイプ			ラックマウントタイプ［５Ｕ］	キャビネットタイプ
ＣＰＵ（周波数）			Intel®Xeon®ﾌﾟﾛｾｯｻ(3.80GHz/3.60EGHz/3.40EGHz/3EGHz)	
	プロセッサ数		最小1/最大2	
	キャッシュメモリー	一次／1CPU	16KB+12KμOPs	
		二次／1CPU	2MB	
チップセット			Intel社製 E7520	
システムバス（ＦＳＢ）周波数			800MHz	
メインメモリー	容量		最小:512MB/最大:16GB	
	スロット数		8	
	サポートメモリ容量		512MB(256MBx2) *9,1GB(512MBx2),2GB(1GBx2),4GB(2GBx2)	
	仕様		DDR SDRAM/266MHz/ECC/Registered DIMM/Chipkill対応 *9/ｵﾝﾗｲﾝｽﾍﾟｱﾒﾓﾘ対応	
表示機能	アクセラレータ		ATI社製 RAGE XL[ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ/PCI]	
	ＶＲＡＭ		8MB	
	表示解像度（表示色）*1		640x480ﾄﾞｯﾄ(1677万色),800x600ﾄﾞｯﾄ(1677万色),1024x768ﾄﾞｯﾄ(1677万色),1280x1024ﾄﾞｯﾄ(1677万色)	
ハードディスク(本体内蔵)	最大容量 *2	RAID 0	3.6TB(300GBx12,2ﾁｬﾈﾙ RAIDﾎﾞｰﾄﾞ)/3.6TB(300GBx6x2,1ﾁｬﾈﾙ RAIDﾎﾞｰﾄﾞ x2) *10	
		RAID 5 *3	3TB(300GBx12,2ﾁｬﾈﾙ RAIDﾎﾞｰﾄﾞ)/3TB(300GBx6x2,1ﾁｬﾈﾙ RAIDﾎﾞｰﾄﾞ x2) *10	
	サポートHDD容量		73GB,146GB,300GB	
	インタフェース		Ultra320 SCSI	
	回転数		10000r/min(73GB/146GB/300GB),15000r/min(73GB/146GB)	
ＲＡＩＤ コントローラ	コントローラ		Adaptec社製 ASR-2020S[PCIﾎﾞｰﾄﾞ,64bit/66MHz], Adaptec社製 ASR-2200S[PCIﾎﾞｰﾄﾞ,64bit/66MHz]	
	インタフェース		ASR-2020S:ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI(Ultra320)経由でHDD接続,ASR-2200S:Ultra320 SCSI	
	チャネル数		ASR-2020S:1ﾁｬﾈﾙ(HDD6台/ﾁｬﾈﾙ),ASR-2200S:2ﾁｬﾈﾙ(HDD6台/ﾁｬﾈﾙ)	
	キャッシュ容量		ASR-2020S:64MB(SDRAM/ECC),ASR-2200S:128MB/64MB(SDRAM/ECC)	
	サポートRAIDレベル		RAID 0,1,5,10,JBOD	
ＦＤＤ			3.5型FDD(1.44MB/720KB)x1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ(標準)	
ＣＤ－ＲＯＭ			48倍速(IDE)x1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)	
ＤＶＤ－ＲＡＭ			片面/両面:4.7GB/9.4GB,ATAPI(ｵﾌﾟｼｮﾝ)	
拡張ベイ	3.5型ベイ（HDD専用ベイ）		標準6/最大12[ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ/ﾎｯﾄｽﾍﾟｱ対応]	
	5型ベイ（リムーバブル）		3(1ﾍﾞｲCD-ROMまたはDVD-RAMにて1ﾍﾞｲ占有)	
	5型ベイ（薄型）		－	
	FDD専用		1(1ﾍﾞｲFDDにて占有)	
ＰＣＩスロット			PCI Express(x8)x1,64bit/133MHz(3.3Vｷｰ)ﾌﾙｻｲｽﾞ x1, 64bit/100MHz(3.3Vｷｰ)ﾌﾙｻｲｽﾞ x2,64bit/66MHz(3.3Vｷｰ)ﾊｰﾌｻｲｽﾞ x1(RAIDﾎﾞｰﾄﾞにて占有), 32bit/33MHz(5Vｷｰ)ﾊｰﾌｻｲｽﾞ x1	
標準インターフェイス			ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(ﾐﾆD-SUB15ﾋﾟﾝ)x1,ﾊﾟﾗﾚﾙ(D-SUB25ﾋﾟﾝ)x1,ｼﾘｱﾙ(D-SUB9ﾋﾟﾝ)x2, ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(PS/2ﾀｲﾌﾟﾐﾆDIN6ﾋﾟﾝ)x1,ﾏｳｽ(PS/2ﾀｲﾌﾟﾐﾆDIN6ﾋﾟﾝ)x1,USB(USB2.0)x2 *4,ICMBx2	
	ＳＣＳＩ	コントローラ	Adaptec社製 AIC-7902W[ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ/PCI]	
		インタフェース	Ultra320 SCSIx2(RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ 1ch ﾓﾃﾞﾙは1ｺﾈｸﾀ RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗで使用)	
	ＬＡＮ	コントローラ	Intel社製 FW82546EBx1[ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ/PCI]	
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	
		Wake On LAN機能	ｻﾎﾟｰﾄ *5	
外形寸法			481(W)x808(D)x219(H)mm[ﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙ/突起物含む] *11, 441(W)x767(D)x219(H)mm[ﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙ/取付金具含まず] *11	301(W)x807(D)x500(H)mm[突起物含む] [転倒防止脚取外時:221(W)]
質量［標準値］(()内は最大質量値)			約50.5kg(62.5kg)	約51.0kg(63.0kg)
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz	
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型2極差込ﾌﾟﾗｸﾞ(標準:1本,電源ﾕﾆｯﾄ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)搭載時:2本)	
	冗長化電源		2(標準)+1(ｵﾌﾟｼｮﾝ)(ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応)	
冗長ＦＡＮ			ｻﾎﾟｰﾄ(ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応)	
消費電力［標準値］(()内は最大消費電力値)			約238W(826W)	
省エネ法に基づく表示	区分		F	
	エネルギー消費効率		0.019	
ＶＣＣＩ基準 *6			ｸﾗｽA情報技術装置	
インストールＯＳ			Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition日本語版(25CAL付)/Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版(25CAL付)/ Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition日本語版(5CAL付)/Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(25CAL付)/Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版(SP1)(25CAL付)/ Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(5CAL付)/Windows Server 2003,Standard Edition日本語版(SP1)(5CAL付)	
サポートＯＳ			Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition日本語版/Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition日本語版/Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版/Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版(SP1)/ Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版/Windows Server 2003,Standard Edition日本語版(SP1)/ Red Hat Enterprise Linux AS 4 (AMD64 & Intel EM64T) Update 1 *8/ Red Hat Enterprise Linux ES 4 (AMD64 & Intel EM64T) Update 1[(ｿﾌﾄ)個別対応]/ Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update 1 *8/Red Hat Enterprise Linux ES 4 Update 1[(ｿﾌﾄ)個別対応]/ Red Hat Enterprise Linux AS 3 *8/Red Hat Enterprise Linux ES 3[(ｿﾌﾄ)個別対応]	
添付ソフトウェア			JP1/ServerConductor/Agent(ｻｰﾊﾞ管理ﾂｰﾙ)/HA8000 System Installer(簡易ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾂｰﾙ)/ Adaptec Storage Manager(ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ管理ﾂｰﾙ)/ﾘﾓｰﾄ通報ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ	
主な添付品 *7			電源ｹｰﾌﾞﾙ,取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ﾗｯｸ搭載用ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ	電源ｹｰﾌﾞﾙ,取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109ｷｰ),ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)

*1：使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度，表示色が異なる場合があります。　*2：ハードディスクの容量表記は、1Gバイト＝10^9バイトとして計算した容量です。
*3：ディスクアレイ最大搭載時リザーブディスク取付不可。　*4：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
*5：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JP1/SeverConductor/Server Managerが必要です。
*6：情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスＡ情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
*7：キーボード，マウスはキャビネットタイプのみ標準添付です。ラックマウントタイプは、コンソールユニットセット，コンソール切替ユニットセットまたはキーボード／マウス収納ユニットに添付されます。
*8：(ｿﾌﾄ)Linuxソフトウェアサービス及びLinuxインストール作業代行サービスの契約を前提にサポートします。ただし、Red Hat Enterprise Linux ES3およびAS3日本語版についてはサポートのみとなりインストール代行サービスはありません。Linux OSに関しては、動作確認情報を公開するものであり、全ての動作を保証するものではありません。
*9：512MB(256MBx2)のメモリボードは、Chipkill機能は未サポート。
*10：2チャネルのディスクアレイコントローラでのRaid構築時、チャネルをまたいでの構成は可能ですが1つのRaid構成に対しての物理容量は最大2199GBとなります。
*11：16U　HA8000専用ラックキャビネット搭載の場合、外形寸法は441(W)×767(D)×219(H)mm[突起物含む]、質量は約49.5kg(最大61.5kg)となります。
●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<ラックマウントタイプ>

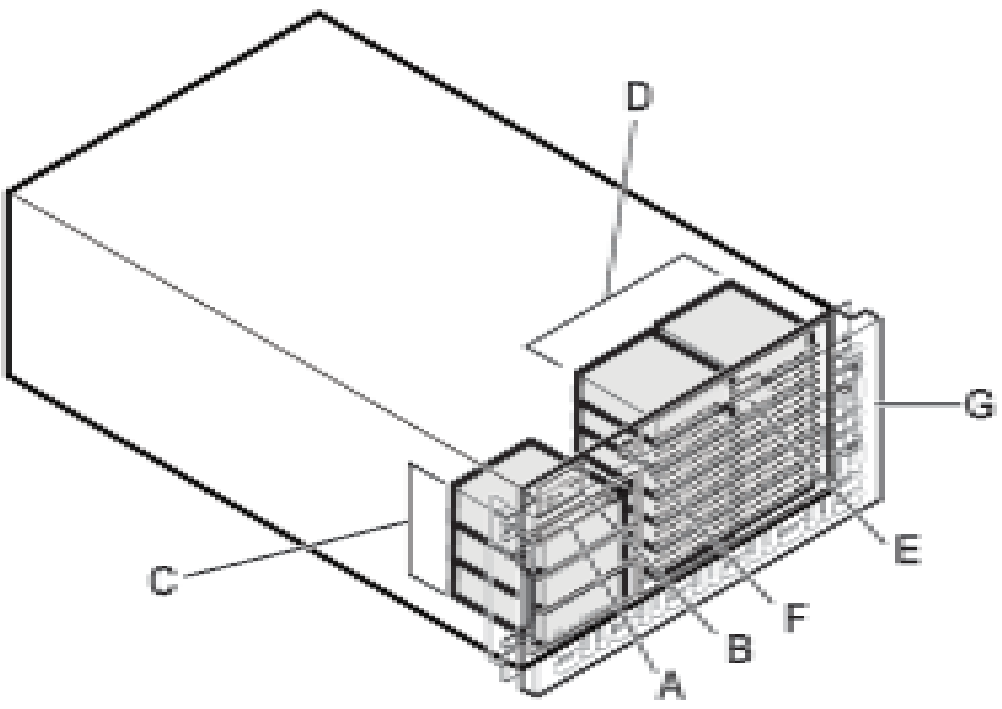

<キャビネットタイプ>

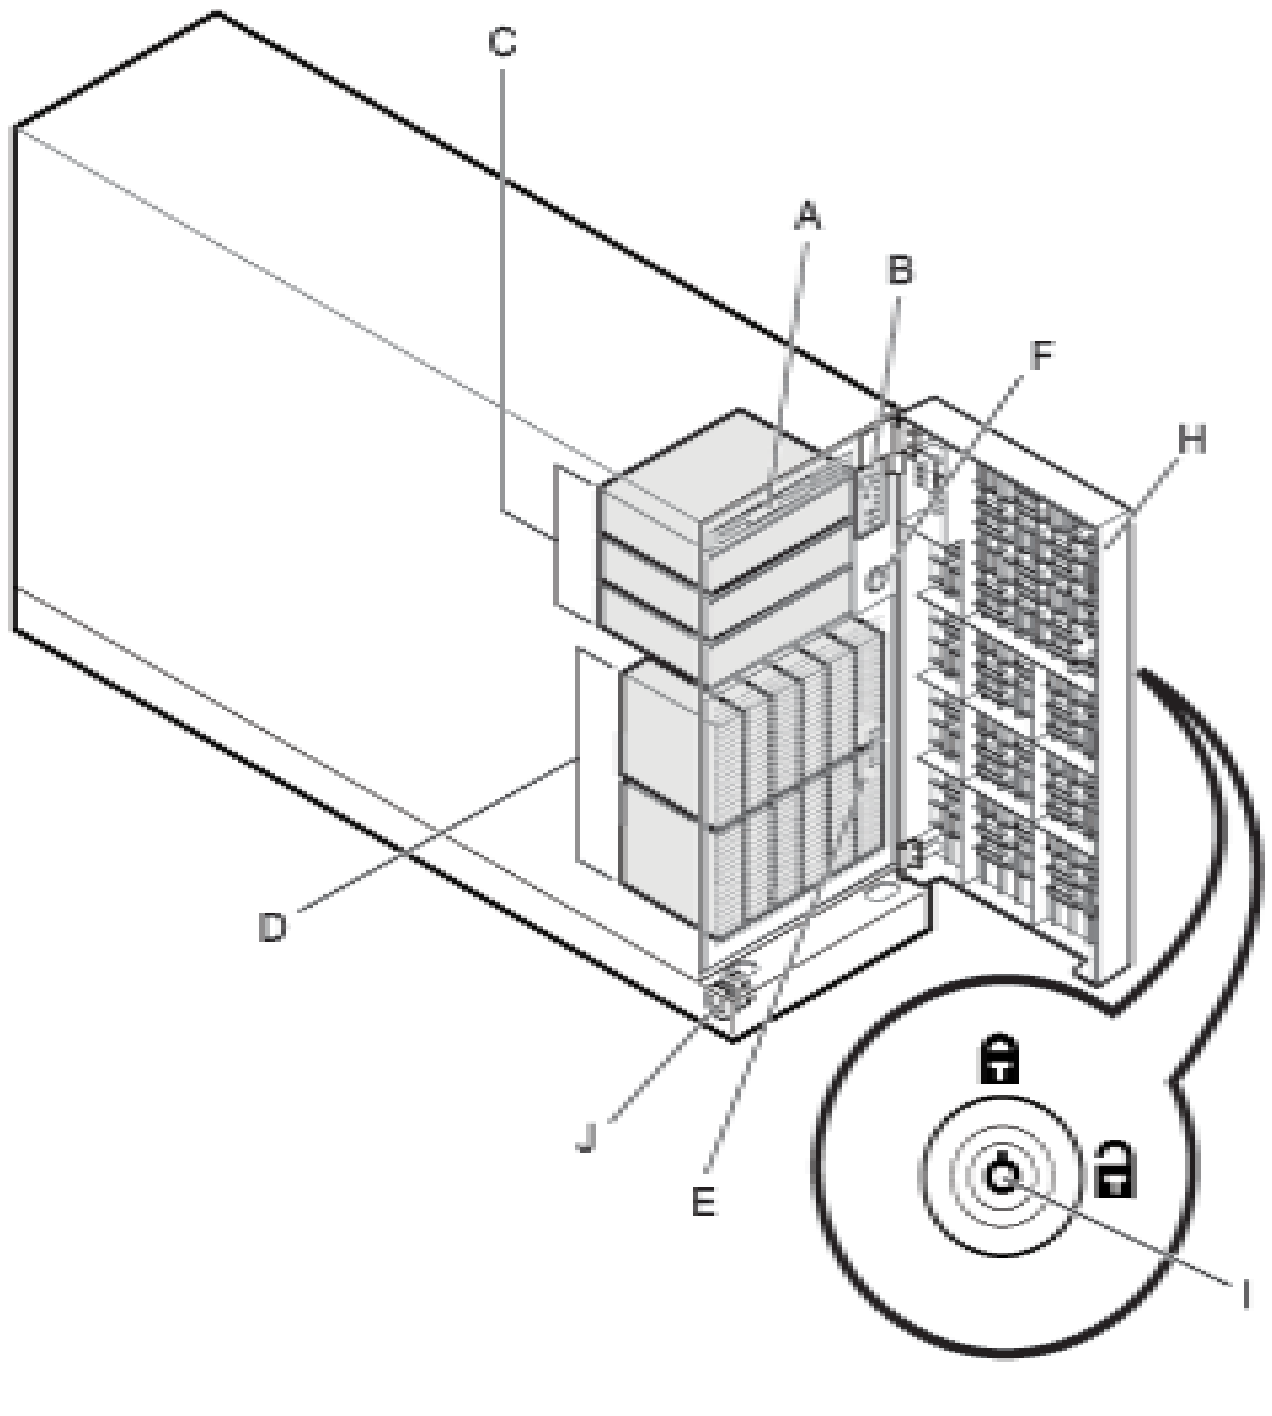

A：3.5型フロッピーディスクドライブ
全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
　2DD（720KBフォーマット）
　2HD（1.44MBフォーマット）

B：操作パネル
システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

C：拡張ストレージベイ13〜15
各種の内蔵デバイスを搭載することができます。内蔵CD-ROMや内蔵光磁気ディスクなどメディアを出し入れするデバイス（リムーバブルデバイス）をここに取り付けます。

D：拡張ストレージベイ1〜12
内蔵ハードディスクを搭載します。なお、拡張ストレージベイ7〜12はハードディスクキット搭載時に使用可能です。

E：ストレージベイドア
内蔵ハードディスクの取り付けや交換をするときに開けます。
通常は閉じておきます。
ドアキーはシステム装置の背面に付いています。

F：ドアロック
ストレージベイドアに鍵をかけます。
ドアキーはシステム装置の背面に付けています。

G：フロントモールド（ラックマウントタイプのみ）
内蔵CD-ROMの操作をするときなどに取り外します。
通常は取り付けておきます。フロントモールド両側面にあるくぼみに手をかけて手前に引くと取り外せます。

H：フロントドア（キャビネットタイプのみ）
システム装置の電源を操作するときなどに開けます。
通常は閉じておきます。

I：フロントドアロック（キャビネットタイプのみ）
フロントドアに鍵をかけることができます。
ドアキーはシステム装置の背面に付いています。

J：キャスター（キャビネットタイプのみ）
システム装置前面のキャスター中央のノブを押し下げることによりキャスターがロックされ、システム装置を固定することができます。ノブを押し下げるには、フロントドアを開けて、システム装置下部にあるスリットから押し下げます。

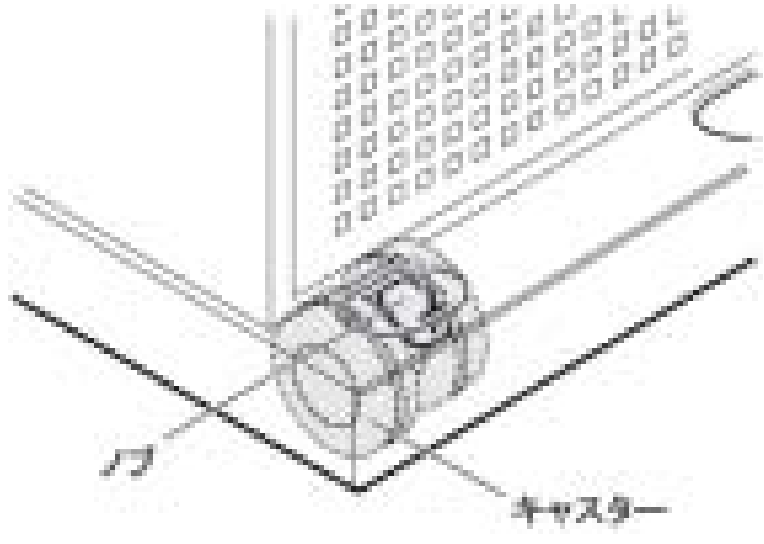

● 操作パネル

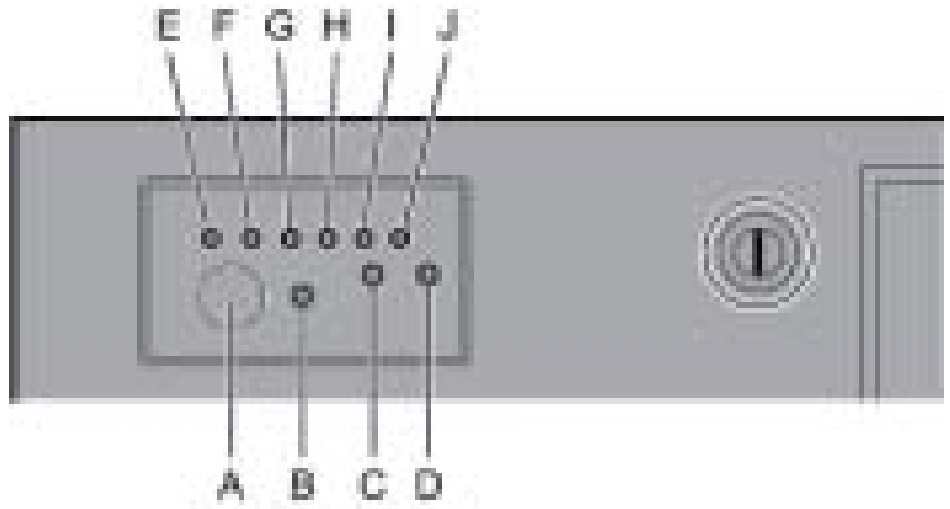

[フロントモールド取り付け状態]

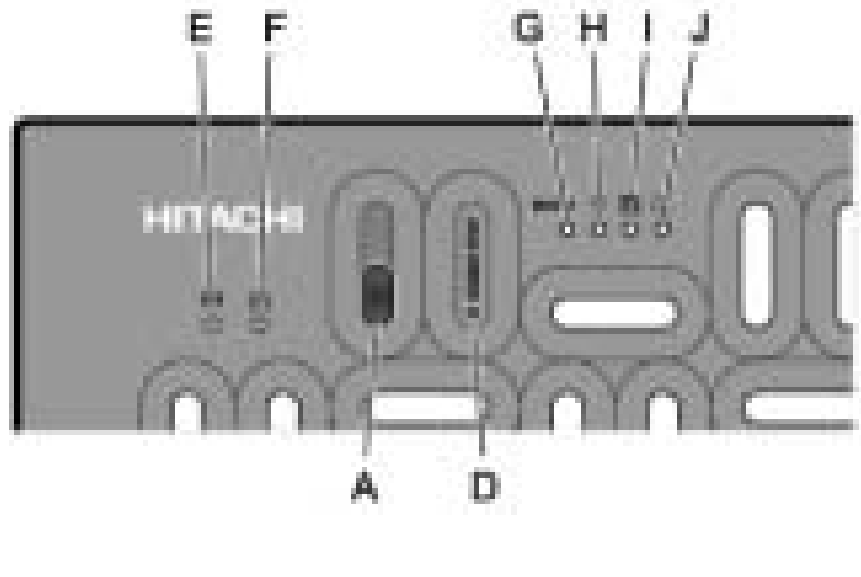

A：POWERスイッチ
システム装置の電源の入・切をするときに押します。
なお、POWERスイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

B：SLEEPスイッチ
使用しません。押さないでください。

C：RESETスイッチ
システム装置をハード的にリセット（再起動）するときに押します。

D：BUZZER STOPスイッチ
ブザーを止めるときに押します。

E：POWERランプ（緑）
POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

F：ACCESSランプ（緑）
内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

G：ERRORランプ（橙）
ハードディスクエラー，ファンエラー，電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。
また、外付けユニットのケーブルをICMBコネクタに接続している場合、ユニットにエラーが発生すると点灯します。

H：HDD ERRORランプ（橙）
システム装置内のハードディスクに障害が発生した場合に点灯します。また、データのリビルド中に点滅します。

I：FAN ERRORランプ（橙）
システム装置内のファンに障害が発生した場合に点灯します。

J：PS ERRORランプ（橙）
電源ユニットに障害が発生した場合に点灯します。

● 背面

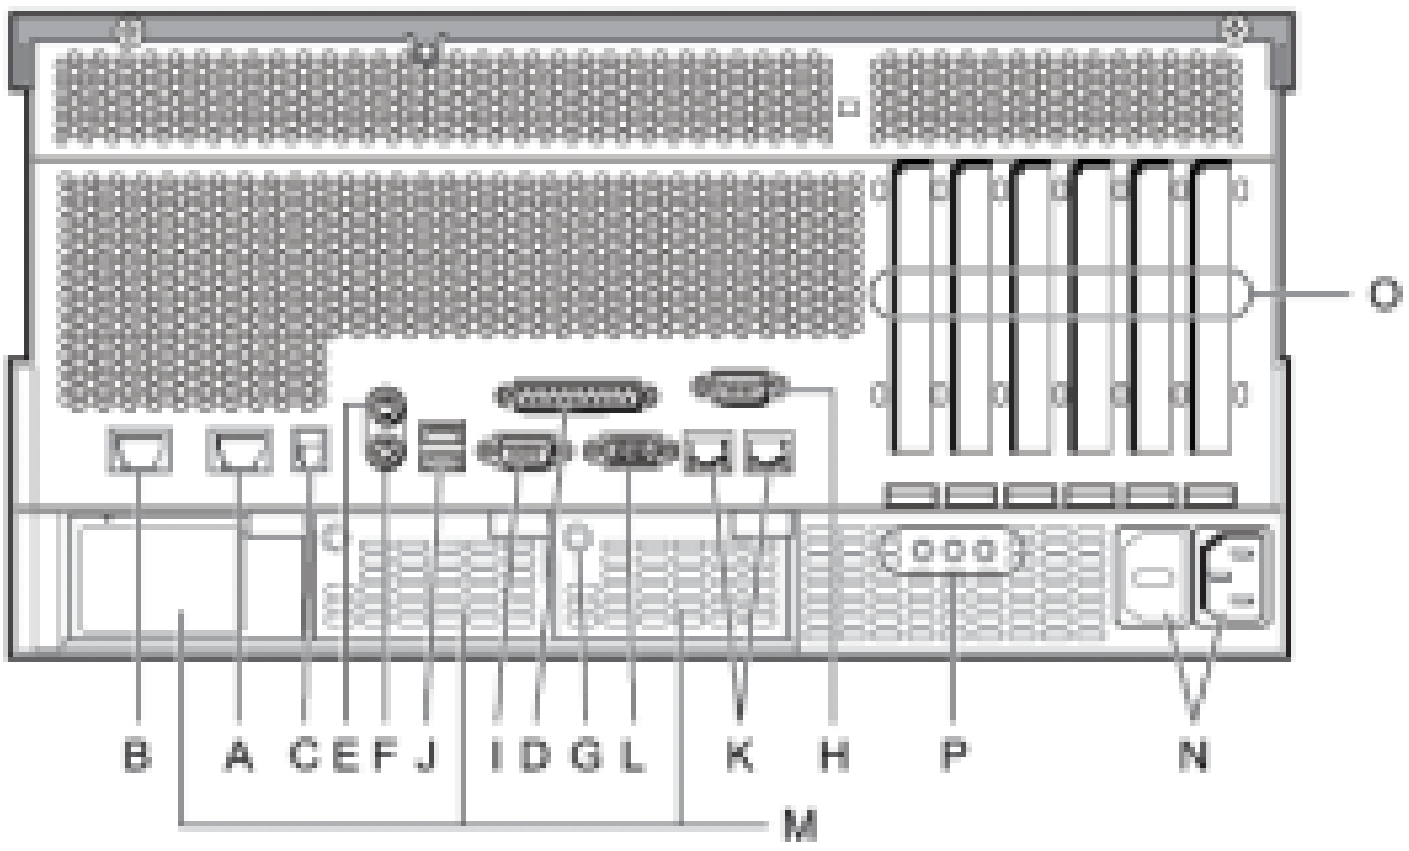

A：ICMBコネクタ2
使用しません。ケーブルは接続しないでください。

B：ICMBコネクタ1
ディスクユニット，リムーバブルデバイスユニット
またはコンパクトディスクアレイ装置[CR80]を使用
する場合に、メンテナンスケーブルを接続します。

C：PTLコネクタ
システムアラートユニットに、システムアラートユニット
接続ケーブルを介して接続することができます。

D：パラレルインタフェースコネクタ

E：マウスインタフェースコネクタ

F：キーボードインタフェースコネクタ

G：電源ランプ
電源ユニットの状態を示します。

H：シリアルインタフェースコネクタ（COM2）

I：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）

J：USBコネクタ

K：ネットワークインタフェースコネクタ１，２
LANケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェース
コネクタ1,2となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

L：ディスプレイインタフェースコネクタ

M：電源スロット1～3
電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に1，2，3となります。
電源スロット1には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

N：電源コネクタ
電源コードを接続します。左から順に電源コネクタ1,2となります。通常は、電源コネクタ2のみ使用します。
冗長化用の電源ユニットを搭載の場合は、電源コネクタ1も使用します。

O：拡張スロット（PCI）
PCI Express仕様のボードを1枚、またPCI仕様のボードを5枚まで取り付けることができます。スロット番号は左から順に1～6となります。

P：電源インジケータ
電源ケージの状態を示します。左から順にAC1ランプ，AC2ランプ，ACRランプとなります。

システム装置［おまかせ安心モデル（３年)］セットモデル／カスタムモデル

①ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／ラックマウントタイプ
［Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル］ (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHM273GD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273GD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273GD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273GD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-CNNNPN2			

②ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／ラックマウントタイプ
［Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル］ (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHK273GD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273GD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273GD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273GD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-CNNNPN2			

各モデル共通仕様		
	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*5：CD-ROM は、搭載必須製品です。CD-ROM を選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)
*20：Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windwos Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

③ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHL273GD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273GD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273GD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273GD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-CNNNPN2			

④ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHJ273GD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273GD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273GD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273GD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-CNNNPN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*5：CD-ROM は、搭載必須製品です。CD-ROM を選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)
*20：Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windwos Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

⑤ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞSCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHM273GD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞSCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273GD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞSCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273GD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞSCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273GD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273GD-CNNNPN1			

⑥ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版(SP1)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1) (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞSCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHK273GD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞSCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273GD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞSCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273GD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞSCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273GD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273GD-CNNNPN1			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

→ <ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

⑦ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／ラックマウントタイプ [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHL273GD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273GD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273GD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273GD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273GD-CNNNPN1			

⑧ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／ラックマウントタイプ [Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHJ273GD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273GD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273GD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273GD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273GD-CNNNPN1			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent, ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ=ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ), ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ), 延長ｹｰﾌﾞﾙ, JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

⑨ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／ラックマウントタイプ
[OS なしモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHA273GD-ENNN9N0	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273GD-ENNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273GD-ENNNPN0			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA273GD-BNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273GD-BNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273GD-BNNNPN0			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA273GD-DNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273GD-DNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273GD-DNNNPN0			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA273GD-CNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273GD-CNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273GD-CNNNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

→ <ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

⑩ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHM273HD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273HD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273HD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273HD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-CNNNPN2			

⑪ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHK273HD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273HD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273HD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273HD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-CNNNPN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*5：CD-ROM は、搭載必須製品です。CD-ROM を選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)
*20：Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windwos Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

⑫ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHL273HD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273HD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273HD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273HD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-CNNNPN2			

⑬ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHJ273HD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273HD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273HD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273HD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-CNNNPN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*5：CD-ROM は、搭載必須製品です。CD-ROM を選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)
*20：Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windwos Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

⑭ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHM273HD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273HD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273HD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM273HD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM273HD-CNNNPN1			

⑮ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版(SP1)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1) (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHK273HD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273HD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273HD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK273HD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK273HD-CNNNPN1			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent, ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ=ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ), ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ), 延長ｹｰﾌﾞﾙ, JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル0,1,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

⑯ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／キャビネットタイプ [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHL273HD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273HD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273HD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL273HD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL273HD-CNNNPN1			

⑰ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／キャビネットタイプ [Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHJ273HD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273HD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273HD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ273HD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ273HD-CNNNPN1			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

→ <外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

→ <ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

⑱ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）おまかせ安心モデル（３年）／キャビネットタイプ
[OS なしモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHA273HD-ENNN9N0	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273HD-ENNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273HD-ENNNPN0			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA273HD-BNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273HD-BNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273HD-BNNNPN0			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA273HD-DNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273HD-DNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273HD-DNNNPN0			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA273HD-CNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273HD-CNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA273HD-CNNNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

システム装置［標準モデル］セットモデル／カスタムモデル

①ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／ラックマウントタイプ
［Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル］ (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHM270GD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1ﾁｬﾈﾙ)				GHM270GD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1ﾁｬﾈﾙ)				GHM270GD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1ﾁｬﾈﾙ)				GHM270GD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-CNNNPN2			

②ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／ラックマウントタイプ
［Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル］ (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHK270GD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1ﾁｬﾈﾙ)				GHK270GD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1ﾁｬﾈﾙ)				GHK270GD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1ﾁｬﾈﾙ)				GHK270GD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-CNNNPN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*5：CD-ROM は、搭載必須製品です。CD-ROM を選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)
*20：Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windwos Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

→ <ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

③ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHL270GD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270GD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270GD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270GD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-CNNNPN2			

④ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHJ270GD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270GD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270GD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270GD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-CNNNPN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*5：CD-ROM は、搭載必須製品です。CD-ROM を選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)
*20：Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windwos Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

⑤ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHM270GD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM270GD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM270GD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM270GD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270GD-CNNNPN1			

⑥ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版(SP1)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1) (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHK270GD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK270GD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK270GD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK270GD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270GD-CNNNPN1			

各モデル共通仕様		
	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent, ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ=ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ), ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ), 延長ｹｰﾌﾞﾙ, JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル0,1,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

⑦ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHL270GD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270GD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270GD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270GD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270GD-CNNNPN1			

⑧ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHJ270GD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270GD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270GD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270GD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270GD-CNNNPN1			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

⑨ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＧＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／ラックマウントタイプ

[OS なしモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHA270GD-ENNN9N0	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270GD-ENNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270GD-ENNNPN0			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270GD-BNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270GD-BNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270GD-BNNNPN0			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270GD-DNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270GD-DNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270GD-DNNNPN0			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270GD-CNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270GD-CNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270GD-CNNNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

⑩ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHM270HD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270HD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270HD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM270HD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270HD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270HD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM270HD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270HD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270HD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHM270HD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270HD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHM270HD-CNNNPN2			

⑪ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHK270HD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270HD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270HD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK270HD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270HD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270HD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK270HD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270HD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270HD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHK270HD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270HD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHK270HD-CNNNPN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*5：CD-ROM は、搭載必須製品です。CD-ROM を選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)
*20：Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windwos Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → **プロセッサー** → **メモリー** → **各種インタフェース 電源ユニット** → **拡張ボード** → **内蔵デバイス**

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

⑫ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHL270HD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270HD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270HD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270HD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-CNNNPN2			

⑬ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GHJ270HD-ENNN9N2	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-ENNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-ENNNPN2			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270HD-BNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-BNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-BNNNPN2			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270HD-DNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-DNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-DNNNPN2			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270HD-CNNN9N2			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-CNNNBN2			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-CNNNPN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*5：CD-ROM は、搭載必須製品です。CD-ROM を選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)
*20：Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windwos Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
- ・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
- ・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

→ <ラックキャビネット編>へ
- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

⑭ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 チャネルコントローラボード+オンボード SCSI 1 チャネル)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHM270HD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 チャネル				GHM270HD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 チャネル				GHM270HD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 チャネルコントローラボード+オンボード SCSI 1 チャネル)				GHM270HD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 チャネル				GHM270HD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 チャネル				GHM270HD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 チャネルコントローラボード+オンボード SCSI 1 チャネル)				GHM270HD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 チャネル				GHM270HD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 チャネル				GHM270HD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 チャネルコントローラボード+オンボード SCSI 1 チャネル)				GHM270HD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 チャネル				GHM270HD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 チャネル				GHM270HD-CNNNPN1			

⑮ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／キャビネットタイプ
[Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版(SP1)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 チャネルコントローラボード+オンボード SCSI 1 チャネル)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHK270HD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 チャネル				GHK270HD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 チャネル				GHK270HD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 チャネルコントローラボード+オンボード SCSI 1 チャネル)				GHK270HD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 チャネル				GHK270HD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 チャネル				GHK270HD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 チャネルコントローラボード+オンボード SCSI 1 チャネル)				GHK270HD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 チャネル				GHK270HD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 チャネル				GHK270HD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 チャネルコントローラボード+オンボード SCSI 1 チャネル)				GHK270HD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 チャネル				GHK270HD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 チャネル				GHK270HD-CNNNPN1			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ラックマウントタイプ=JP1/ServerConductor/Agent，キャビネットタイプ＝キーボード(109 キー)，マウス(ホイールマウス)，延長ケーブル，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(リムーバブルデバイスユニット搭載接続時も含む)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

⑯HA8000/270 (270 HD) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHL270HD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270HD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270HD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHL270HD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHL270HD-CNNNPN1			

⑰HA8000/270 (270 HD) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ [Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHJ270HD-ENNN9N1	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-ENNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-ENNNPN1			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270HD-BNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-BNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-BNNNPN1			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270HD-DNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-DNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-DNNNPN1			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHJ270HD-CNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-CNNNBN1			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHJ270HD-CNNNPN1			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent, ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ=ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ), ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ), 延長ｹｰﾌﾞﾙ, JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBOD(RAID7),10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はRAIDレベルJBOD(RAID7)の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

⑱ＨＡ８０００/２７０（２７０ ＨＤ）ＲＡＩＤ（ＳＣＳＩ）モデル／キャビネットタイプ
[OS なしモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHA270HD-ENNN9N0	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270HD-ENNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270HD-ENNNPN0			
	Xeon (3.60EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270HD-BNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270HD-BNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270HD-BNNNPN0			
	Xeon (3.40EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270HD-DNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270HD-DNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270HD-DNNNPN0			
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270HD-CNNN9N0			
		Ultra320 GH-CA7270 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270HD-CNNNBN0			
		Ultra320 GH-CA7280 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270HD-CNNNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=JP1/ServerConductor/Agent，ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(ﾎｲｰﾙﾏｳｽ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，JP1/ServerConductor/Agent

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*6：Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → **プロセッサー** → **メモリー** → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

プロセッサー

9 9 ﾌﾟﾛｾｯｻｰｽﾛｯﾄ 1～2 選択

プロセッサー
〔Xeon（3EGHz/L2 ｷｬｯｼｭ 2MB)〕
(GH-ECSPX3P0RBEX)[ｶｽﾀﾑ] \63,000(税込)
(GH-ECSPX3P0RB) \63,000(税込)
・システム装置に１個標準搭載されます。

プロセッサー
〔Xeon（3.40EGHz/L2 ｷｬｯｼｭ 2MB)〕
(GH-ECSPX3P4RBEX)[ｶｽﾀﾑ] \110,250(税込)
(GH-ECSPX3P4RB) \110,250(税込)
・システム装置に１個標準搭載されます。

プロセッサー
〔Xeon（3.60EGHz/L2 ｷｬｯｼｭ 2MB)〕
(GH-ECSPX3P6RBEX)[ｶｽﾀﾑ] \147,000(税込)
(GH-ECSPX3P6RB) \147,000(税込)
・システム装置に１個標準搭載されます。

プロセッサー
〔Xeon（3.80GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 2MB)〕
(GH-ECSPX3P8RBEX)[ｶｽﾀﾑ] \168,000(税込)
(GH-ECSPX3P8RB) \168,000(税込)
・システム装置に１個標準搭載されます。

システム装置本体Ｉ／Ｆ＆スロット
1 ディスプレイインタフェース
2 キーボードインタフェース
3 マウスインタフェース
4 シリアルインタフェース（COM1）
5 シリアルインタフェース（COM2）
6 パラレルインタフェース
7 ＳＣＳＩインタフェース
8 ネットワークインタフェース
9 プロセッサースロット
10 メモリースロット
11 拡張スロット
12 拡張ストレージベイ
13 電源スロット
14 ＩＤＥインタフェース
15 ＩＣＭＢ１インタフェース
16 ＵＳＢインタフェース
17 ｼｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（凡例） ◇：同時接続〔搭載〕可
○：選択接続〔搭載〕のみ

－プロセッサー搭載条件表－

・周波数及びキャッシュ容量の異なるプロセッサーの混在はできません。

<ＨＡ８０００／２７０　ＧＤ，ＨＤ>

【プロセッサー搭載パターン】

プロセッサー数	プロセッサースロット	
	１	２
１ＣＰＵ	プロセッサー	－
２ＣＰＵ	プロセッサー	プロセッサー

※ 網掛け部分のプロセッサーは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

10 10 ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 1～8 選択

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。

メモリーボード
〔512MB（256MBx2):DDR SDRAM〕
(GH-MJ7512TEX)[ｶｽﾀﾑ] \45,150(税込)
(GH-MJ7512T) \45,150(税込)
・本ボードはメモリースロットを２個使用します。

メモリーボード
〔1GB（512MBx2):DDR SDRAM〕
(GH-MJ701GTEX)[ｶｽﾀﾑ] \52,500(税込)
(GH-MJ701GT) \52,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを２個使用します。

メモリーボード
〔2GB（1GBx2):DDR SDRAM〕
(GH-MJ702GTEX)[ｶｽﾀﾑ] \134,400(税込)
(GH-MJ702GT) \134,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを２個使用します。

メモリーボード
〔4GB（2GBx2):DDR SDRAM〕
(GH-MJ704GGEX)[ｶｽﾀﾑ] \436,800(税込)
(GH-MJ704GG) \436,800(税込)
・本ボードはメモリースロットを２個使用します。

－メモリー搭載条件表－

・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<ＨＡ８０００／２７０　ＧＤ，ＨＤ>

【実装条件①】
・必ず２枚単位で実装します。
・スロット１，２は同容量のメモリーボードを実装します。（スロット３，４／スロット５，６／スロット７，８も同様）

メモリー実装構成	ｽﾛｯﾄ 1	ｽﾛｯﾄ 2	ｽﾛｯﾄ 3	ｽﾛｯﾄ 4	ｽﾛｯﾄ 5	ｽﾛｯﾄ 6	ｽﾛｯﾄ 7	ｽﾛｯﾄ 8
ﾒﾓﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 2 枚時	○	○	×	×	×	×	×	×
ﾒﾓﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 4 枚時	○	○	○	○	×	×	×	×
ﾒﾓﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 6 枚時	○	○	○	○	○	○	×	×
ﾒﾓﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 8 枚時	○	○	○	○	○	○	○	○

○：実装可
×：実装不可

【実装条件②】
・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
（ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 1,2 に実装の容量）≦（ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 3,4 に実装の容量）≦（ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 5,6 に実装の容量）≦（ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 7,8 に実装の容量）

<注意>
・Microsoft SQL Server を使用する際のメモリー搭載容量は、最大４ＧＢとなります。（AWE オプションを設定すると SCSI タイムアウトエラーが発生することがあります。）
尚、他のアプリケーションにて４ＧＢを超えるメモリーを有効にした場合にも同様に SCSI タイムアウトエラーが発生することがあります。

270GD
270HD

各種インタフェース/電源ユニット等

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

270HD 1 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択
- → 2.1 ディスプレイ装置へ
- → 2.2 コンソール切替ユニット＜キャビネットタイプ用＞へ

270GD 1 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲﾝﾀﾌｪｰｽ → 3.1 ラックキャビネット＜ディスプレイ装置＞へ

270HD 2 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択
- 
  キーボード
  〔109 ｷｰ配列〕
  (ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
  ・システム装置に標準添付されます。
- → 2.2 コンソール切替ユニット＜キャビネットタイプ用＞へ

270GD 2 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ → 3.1 ラックキャビネット＜キーボード＞へ

270HD 3 ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択
-
  マウス
  〔ﾎｲｰﾙﾏｳｽ〕
  (ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
  ・システム装置に標準添付されます。
- → 2.2 コンソール切替ユニット＜キャビネットタイプ用＞へ

270GD 3 ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ → 3.1 ラックキャビネット＜マウス＞へ

270HD 4 ｼﾘｱﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ(COM1) — 選択
- → 2.5 無停電電源装置＜キャビネットタイプ用＞へ
- モデム

270GD 4 ｼﾘｱﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ(COM1) — 選択
- → 3.1 ラックキャビネット＜無停電電源装置＞へ
- モデム

5 5 ｼﾘｱﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ(COM2) — モデム

6 6 ﾊﾟﾗﾚﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ — プリンター

7 7 SCSI ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Ultra320 SCSI)
(ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ 2 ﾁｬﾈﾙﾓﾃﾞﾙ時は未使用)

内部ＳＣＳＩケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。
— 内蔵デバイス(ａ１)

7 7 SCSI ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Ultra320 SCSI)

内部ＳＣＳＩケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。
— 内蔵デバイス(ｂ)

8 8 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3,4,5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ

8 8 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3,4,5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ

13 13 電源ｽﾛｯﾄ 1～3

電源ユニット
〔冗長用電源〕
(GH-BP2200EX)[ｶｽﾀﾑ] \84,000(税込)
(GH-BP2200) \84,000(税込)
・システム装置に２個標準搭載されます。

－電源ユニット搭載条件表－
＜ＨＡ８０００／２７０ ＧＤ，ＨＤ＞

品名	形名	電源スロット		
		1	2	3
電源ユニット(冗長用電源)	GH-BP2200	○	●	●

(凡例) ●：標準搭載
○：搭載可
×：搭載不可

14 14 IDE ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

内部ＩＤＥケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準添付されます。
— 内蔵デバイス(ｃ)

15 15 ICMB1 ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
(最大 5 台までﾃﾞｲｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続可)

メンテナンスケーブル
〔2.0m〕
(GH-LY7140) \8,400(税込)
— ディスクユニット／ＣＲ８０ (ＣＲ８０４)／リムーバブルデバイスユニット(GHORR164)へ

・ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄｾｯﾄへの接続時は､ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄｾｯﾄにﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙがｾｯﾄされていますので別途購入の必要はありません。

16 16 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ — ＵＳＢ機器

16 16 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ — ＵＳＢ機器

270GD 17 ｼｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 3.1 ラックキャビネット＜ｼｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄ＞へ

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>
→ <ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

拡張ボード

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

11 ― 11 ― 拡張ｽﾛｯﾄ（PCI） 1～6 ― 選択

[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ(0+1 ﾁｬﾈﾙ)搭載ﾓﾃﾞﾙ]

※ ディスクアレイは、オンボードＳＣＳＩインタフェースからの接続となります。

同時

ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,ｷｬｯｼｭ 64MB）
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,1ch,ｷｬｯｼｭ 64MB）
(GH-CA7260EX)[ｶｽﾀﾑ] \73,500(税込)
(GH-CA7260) \73,500(税込)
・ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞの搭載に制限事項があります。詳細は、ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ項参照願います。
選択 → 内蔵デバイス(ａ２)
→ 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ A1～A7] 又は[拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ B1～B7]へ


ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,2ch,ｷｬｯｼｭ 64MB）
(GH-CA7270EX)[ｶｽﾀﾑ] \173,250(税込)
(GH-CA7270) \173,250(税込)
・ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞの搭載に制限事項があります。詳細は、ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ項参照願います。
同時 → 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ A1～A7]へ
→ 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ B1～B7]へ


ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,2ch,ｷｬｯｼｭ 128MB）
(GH-CA7280EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
(GH-CA7280) 完売しました。
・ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞの搭載に制限事項があります。詳細は、ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ項参照願います。
同時 → 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ A1～A7]へ
→ 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ B1～B7]へ

[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ(2 ﾁｬﾈﾙ)[GH-CA7270]搭載ﾓﾃﾞﾙ]

・ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞの搭載に制限事項があります。詳細は、ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ項参照願います。

同時


ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,2ch,ｷｬｯｼｭ 64MB）
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。
同時 → 内部ＳＣＳＩケーブル

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。
― 内蔵デバイス(ａ１)
→ 内蔵デバイス(ａ２)

ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,1ch,ｷｬｯｼｭ 64MB）
(GH-CA7260EX)[ｶｽﾀﾑ] \73,500(税込)
(GH-CA7260) \73,500(税込)
→ 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ A1～A7] 又は[拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ B1～B7]へ


ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,2ch,ｷｬｯｼｭ 64MB）
(GH-CA7270EX)[ｶｽﾀﾑ] \173,250(税込)
(GH-CA7270) \173,250(税込)
同時 → 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ A1～A7]へ
→ 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ B1～B7]へ

[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ(2 ﾁｬﾈﾙ)[GH-CA7280]搭載ﾓﾃﾞﾙ]

・ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞの搭載に制限事項があります。詳細は、ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ項参照願います。

同時


ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,2ch,ｷｬｯｼｭ 128MB）
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。
同時 → 内部ＳＣＳＩケーブル

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。
― 内蔵デバイス(ａ１)
→ 内蔵デバイス(ａ２)

ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,1ch,ｷｬｯｼｭ 64MB）
(GH-CA7260EX)[ｶｽﾀﾑ] \73,500(税込)
(GH-CA7260) \73,500(税込)
→ 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ A1～A7] 又は[拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ B1～B7]へ


ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,2ch,ｷｬｯｼｭ 64MB）
(GH-CA7270EX)[ｶｽﾀﾑ] \173,250(税込)
(GH-CA7270) \173,250(税込)
同時 → 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ A1～A7]へ
→ 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ B1～B7]へ


ディスクアレイコントローラボード
（PCI,Ultra320 SCSI,2ch,ｷｬｯｼｭ 128MB）
(GH-CA7280EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
(GH-CA7280) 完売しました。
同時 → 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ A1～A7]へ
→ 2.4 外付け装置 (1)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801) [拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ B1～B7]へ

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

ＳＣＳＩボード
〔PCI,Ultra320 SCSI〕
(GH-CS7361EX)[ｶｽﾀﾑ] \23,100(税込)
(GH-CS7361) \23,100(税込)

選択
→ 内蔵デバイス(ｄ)
→ 2.4 外付け装置 (5)ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄへ
→ ＳＣＳＩケーブル 〔3.0m〕 (GH-LA7301) \12,600(税込) → 2.4 外付け装置 (6)LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰへ

→ 2.4 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

・64 ﾋﾞｯﾄ OS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時、LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ、LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置は未ｻﾎﾟｰﾄとなります。

ＬＡＮボード
〔PCI,1000BASE-T〕
(GH-CN7540EX)[ｶｽﾀﾑ] \29,400(税込)
(GH-CN7540) \29,400(税込)

UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ

ＬＡＮボード
〔PCI,1000BASE-T,2Port〕
(GH-CN6550EX)[ｶｽﾀﾑ] \40,950(税込)
(GH-CN6550) \40,950(税込)

同時
→ UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ
→ UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ

ＬＡＮボード
〔PCI Express,1000BASE-T〕
(GH-CN7570EX)[ｶｽﾀﾑ] \35,700(税込)
(GH-CN7570) \35,700(税込)

UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ

ＬＡＮボード
〔PCI,1000BASE-SX〕
(GH-CN7620EX)[ｶｽﾀﾑ] \100,800(税込)
(GH-CN7620) \100,800(税込)

マルチモードファイバー (1000BASE-SX) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI,FC-PH-3/FC-AL-2 準拠,2Gbps〕
(GH-CC7204EX)[ｶｽﾀﾑ] \244,650(税込)
(GH-CC7204) \244,650(税込)

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ CR80,BR50 及び SANRISE の混在接続はできません。

選択
→ 2.4 外付け装置 *1 (2)-1 CR80(CR804) 又は(2)-2 CR80(CR804Lite)へ
→ 2.4 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
→ 2.4 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI,FC-PH-3/FC-AL-2 準拠,2Gbps〕
(GH-CC7203EX)[ｶｽﾀﾑ] \488,250(税込)
(GH-CC7203) \488,250(税込)

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ CR80,BR50 及び SANRISE の混在接続はできません。
*2:ｴﾝﾄﾘｰｽﾄﾚｰｼﾞ (BR50)も接続ｻﾎﾟｰﾄとなります。ｴﾝﾄﾘｰｽﾄﾚｰｼﾞ (BR50)の詳細は xE ﾓﾃﾞﾙｼｽﾃﾑ構成図 2 章を参照願います。

→ 2.4 外付け装置 *1 *2 (3)SANRISE へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI Express,FC-PH-3/FC-AL-2 準拠,2Gbps,ﾃﾞｭｱﾙﾎﾟｰﾄ〕
(GH-CC7301EX)[ｶｽﾀﾑ] \630,000(税込)
(GH-CC7301) \630,000(税込)

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ CR80,BR50 及び SANRISE の混在接続はできません。
*2:ｴﾝﾄﾘｰｽﾄﾚｰｼﾞ (BR50)も接続ｻﾎﾟｰﾄとなります。ｴﾝﾄﾘｰｽﾄﾚｰｼﾞ (BR50)の詳細は xE ﾓﾃﾞﾙｼｽﾃﾑ構成図 2 章を参照願います。

同時
→ 2.4 外付け装置 *1 *2 (3)SANRISE へ
→ 2.4 外付け装置 *1 *2 (3)SANRISE へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI Express,FC-PH-3/FC-AL-2 準拠,4Gbps〕
(GH-CC7401EX)[ｶｽﾀﾑ] \732,900(税込)
(GH-CC7401) \732,900(税込)

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ CR80,BR50 及び SANRISE の混在接続はできません。
*2:ｴﾝﾄﾘｰｽﾄﾚｰｼﾞ (BR50)も接続ｻﾎﾟｰﾄとなります。ｴﾝﾄﾘｰｽﾄﾚｰｼﾞ (BR50)の詳細は xE ﾓﾃﾞﾙｼｽﾃﾑ構成図 2 章を参照願います。

→ 2.4 外付け装置 *1 *2 (3)SANRISE へ

ＳＶＰボード
〔PCI,100BASE-TX,電源ﾕﾆｯﾄ付き〕
・ＳＶＰマイクロプログラム

ＳＶＰボードセット
(GH-SCM770026EX)[ｶｽﾀﾑ] \117,600(税込)
(GH-SCM770026) \117,600(税込)

電源コンセントが１個必要です。

ﾈｯﾄﾜｰｸ ｲﾝﾀﾌｪｰｽ — UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ

・本セット形名にて購入願います。

－拡張ボード搭載条件表－

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
・SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの JP1/ServerConductor/Server Manager 及び JP1/ServerConductor/Advanced Agent も合わせてご購入ください。

＜ＨＡ８０００／２７０　ＧＤ，ＨＤ　RAID(SCSI)ﾓﾃﾞﾙ（ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ(0+1 ﾁｬﾈﾙ)標準搭載ﾓﾃﾞﾙ選択の場合）＞

（凡例）●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

品名	形名	拡張ﾎﾞｰﾄﾞ優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express	64bit				32bit
					100MHz		133MHz	66MHz	33MHz
				8 ﾚｰﾝ	3.3V ｷｰ				5V ｷｰ
					ﾌﾙｻｲｽﾞ			ﾊｰﾌｻｲｽﾞ	
				1	2	3	4	5	6
ディスクアレイコントローラボード（*1)	ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし	－	1	×	×	×	×	●	×
ディスクアレイコントローラボード(1 ﾁｬﾈﾙ)	GH-CA7260	[12]	2	×	①	②	③	×	④
ディスクアレイコントローラボード(2 ﾁｬﾈﾙ)（*3)	GH-CA7270	[4]	2	×	×	②	①	×	×
ディスクアレイコントローラボード(2 ﾁｬﾈﾙ)（*3)	GH-CA7280	[5]	2	×	×	②	①	×	×
ＳＣＳＩボード	GH-CS7361	[13]	3	×	①	②	③	×	×
ＬＡＮボード(1000BASE-T)	GH-CN7540	[10]	3	×	③	②	①	×	④
ＬＡＮボード(1000BASE-T 2Port)	GH-CN6550	[9]	3	×	③	②	①	×	④
ＬＡＮボード(1000BASE-T)	GH-CN7570	[3]	1	①	×	×	×	×	×
ＬＡＮボード(1000BASE-SX)	GH-CN7620	[11]	3	×	①	②	③	×	④
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード（*4)	GH-CC7204	[8]	3	×	③	②	①	×	④
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード（*4)	GH-CC7203	[7]	3	×	③	②	①	×	④
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード	GH-CC7301	[1]	1	①	×	×	×	×	×
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード	GH-CC7401	[2]	1	①	×	×	×	×	×
ＳＶＰボードセット	GH-SCM770026	[6]	1	×	×	×	×	×	①

*1:ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ(0+1 ﾁｬﾈﾙ)搭載ﾓﾃﾞﾙに標準搭載されます。
*3:同一ﾎﾞｰﾄﾞから内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽと外付け装置(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ)への混在接続は不可。
*4:Fibre Channel ﾎﾞｰﾄﾞ(GH-CC7203)と Fibre Channel ﾎﾞｰﾄﾞ(GH-CC7204)を混在搭載する場合、最大搭載枚数は合わせて 3 枚となります。

＜ＨＡ８０００／２７０　ＧＤ，ＨＤ　RAID(SCSI)ﾓﾃﾞﾙ（ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ(2 ﾁｬﾈﾙ)[GH-CA7270]標準搭載ﾓﾃﾞﾙ選択の場合）＞

（凡例）●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

品名	形名	拡張ﾎﾞｰﾄﾞ優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express	64bit				32bit
					100MHz		133MHz	66MHz	33MHz
				8 ﾚｰﾝ	3.3V ｷｰ				5V ｷｰ
					ﾌﾙｻｲｽﾞ			ﾊｰﾌｻｲｽﾞ	
				1	2	3	4	5	6
ディスクアレイコントローラボード(1 ﾁｬﾈﾙ)	GH-CA7260	[11]	2	×	①	②	③	×	④
ディスクアレイコントローラボード(2 ﾁｬﾈﾙ)（*3)(*5)	GH-CA7270	[4]	2	×	×	③	②	●	×
ＳＣＳＩボード	GH-CS7361	[12]	3	×	①	②	③	×	×
ＬＡＮボード(1000BASE-T)	GH-CN7540	[9]	3	×	③	②	①	×	④
ＬＡＮボード(1000BASE-T 2Port)	GH-CN6550	[8]	3	×	③	②	①	×	④
ＬＡＮボード(1000BASE-T)	GH-CN7570	[3]	1	①	×	×	×	×	×
ＬＡＮボード(1000BASE-SX)	GH-CN7620	[10]	3	×	①	②	③	×	④
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード（*4)	GH-CC7204	[7]	3	×	③	②	①	×	④
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード（*4)	GH-CC7203	[6]	3	×	③	②	①	×	④
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード	GH-CC7301	[1]	1	①	×	×	×	×	×
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード	GH-CC7401	[2]	1	①	×	×	×	×	×
ＳＶＰボードセット	GH-SCM770026	[5]	1	×	×	×	×	×	①

*3:同一ﾎﾞｰﾄﾞから内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽと外付け装置(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ)への混在接続は不可。
*4:Fibre Channel ﾎﾞｰﾄﾞ(GH-CC7203)と Fibre Channel ﾎﾞｰﾄﾞ(GH-CC7204)を混在搭載する場合、最大搭載枚数は合わせて 3 枚となります。
*5:ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ(2 ﾁｬﾈﾙ)GH-CA7270 搭載ﾓﾃﾞﾙに標準搭載されます。

＜ＨＡ８０００／２７０　ＧＤ，ＨＤ　RAID(SCSI)ﾓﾃﾞﾙ（ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ(2 ﾁｬﾈﾙ)[GH-CA7280]標準搭載ﾓﾃﾞﾙ選択の場合）＞

（凡例）●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

品名	形名	拡張ﾎﾞｰﾄﾞ優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express	64bit				32bit
					100MHz		133MHz	66MHz	33MHz
				8 ﾚｰﾝ	3.3V ｷｰ				5V ｷｰ
					ﾌﾙｻｲｽﾞ			ﾊｰﾌｻｲｽﾞ	
				1	2	3	4	5	6
ディスクアレイコントローラボード(1 ﾁｬﾈﾙ)	GH-CA7260	[12]	2	×	①	②	③	×	④
ディスクアレイコントローラボード(2 ﾁｬﾈﾙ)（*3)	GH-CA7270	[4]	2	×	×	②	①	×	×
ディスクアレイコントローラボード(2 ﾁｬﾈﾙ)（*2)(*3)	GH-CA7280	[5]	3	×	×	③	②	●	×
ＳＣＳＩボード	GH-CS7361	[13]	3	×	①	②	③	×	×
ＬＡＮボード(1000BASE-T)	GH-CN7540	[10]	3	×	③	②	①	×	④
ＬＡＮボード(1000BASE-T 2Port)	GH-CN6550	[9]	3	×	③	②	①	×	④
ＬＡＮボード(1000BASE-T)	GH-CN7570	[3]	1	①	×	×	×	×	×
ＬＡＮボード(1000BASE-SX)	GH-CN7620	[11]	3	×	①	②	③	×	④
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード（*4)	GH-CC7204	[8]	3	×	③	②	①	×	④
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード（*4)	GH-CC7203	[7]	3	×	③	②	①	×	④
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード	GH-CC7301	[1]	1	①	×	×	×	×	×
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード	GH-CC7401	[2]	1	①	×	×	×	×	×
ＳＶＰボードセット	GH-SCM770026	[6]	1	×	×	×	×	×	①

*2:ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ(2 ﾁｬﾈﾙ)GH-CA7280 搭載ﾓﾃﾞﾙに標準搭載されます。
*3:同一ﾎﾞｰﾄﾞから内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽと外付け装置(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ)への混在接続は不可。
*4:Fibre Channel ﾎﾞｰﾄﾞ(GH-CC7203)と Fibre Channel ﾎﾞｰﾄﾞ(GH-CC7204)を混在搭載する場合、最大搭載枚数は合わせて 3 枚となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → **内蔵デバイス**

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

→ <ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270GD
270HD

内蔵デバイス

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。
また、バックアップデバイスに必要なソフトについては［７．システム構成上の注意事項］をご参照下さい。

(ａ１) 12 — 12 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ3.5 型 1〜6

(内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
したがって、必要な内蔵ハードディスクを
選択の上、購入願います。)

(・同一ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗから
接続の HDD は、同一回転数
の HDD を選択願います。
(回転数の異なる HDD
の混在接続は不可))

＜ご注意＞
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。
詳細は［5.サービス一覧］をご覧下さい。

選択 → 選択

内蔵ハードディスク
〔73GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH7732GEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \46,200(税込)
(GH-UH7732G) \46,200(税込)
・GH-UH7732G は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH7732GRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔146GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH71462GEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \67,200(税込)
(GH-UH71462G) \67,200(税込)
・GH-UH71462GEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH71462GRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔300GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH73002GEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \134,400(税込)
(GH-UH73002G) \134,400(税込)
・GH-UH73002GEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH73002GRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ハードディスク
〔73GB,Ultra320 SCSI(15000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH7732HEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \65,100(税込)
(GH-UH7732H) \65,100(税込)
・GH-UH7732HEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH7732HRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔146GB,Ultra320 SCSI(15000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH71462HEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \107,100(税込)
(GH-UH71462H) \107,100(税込)
・GH-UH71462HEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH71462HRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

(ａ２) 12 — 12

内部ＳＣＳＩケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ハードディスクキットに
標準搭載されます。

ハードディスクキット
(GH-ES73167EX)[ｶｽﾀﾑ] \67,200(税込)
(GH-ES73167) \67,200(税込)

拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ3.5 型 7〜12

(・同一ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗから
接続の HDD は、同一回転数
の HDD を選択願います。
(回転数の異なる HDD
の混在接続は不可))

＜ご注意＞
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。
詳細は［5.サービス一覧］をご覧下さい。

選択 → 選択

内蔵ハードディスク
〔73GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH7732GEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \46,200(税込)
(GH-UH7732G) \46,200(税込)
・GH-UH7732G は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH7732GRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔146GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH71462GEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \67,200(税込)
(GH-UH71462G) \67,200(税込)
・GH-UH71462GEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH71462GRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔300GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH73002GEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \134,400(税込)
(GH-UH73002G) \134,400(税込)
・GH-UH73002GEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH73002GRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ハードディスク
〔73GB,Ultra320 SCSI(15000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH7732HEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \65,100(税込)
(GH-UH7732H) \65,100(税込)
・GH-UH7732HEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH7732HRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔146GB,Ultra320 SCSI(15000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH71462HEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] \107,100(税込)
(GH-UH71462H) \107,100(税込)
・GH-UH71462HEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH71462HRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

(ｃ) 12 — 12 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ5 型 1〜2

(CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。
したがって、どちらかを選択の上、購入
願います。)

同時

内蔵ＣＤ－ＲＯＭセット
〔48 倍速:650MB〕
(GH-SUC5548BEX)[ｶｽﾀﾑ] \25,200(税込)
(GH-SUC5548B) \25,200(税込)

内蔵ＤＶＤ－ＲＡＭ
〔片/両:4.7/9.4MB〕
(GH-UV7090EX)[ｶｽﾀﾑ] \72,450(税込)
(GH-UV7090) \72,450(税込)

・64 ﾋﾞｯﾄ OS(Windows Server 2003 x64 Editions)
環境時内蔵 DVD-RAM は未ｻﾎﾟｰﾄとなります。

(ｂ) 12 — 12 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ5 型 2〜3

選択

内蔵光磁気ディスク
〔640MB〕

変換ｺﾈｸﾀ

内蔵光磁気ディスクセット
(GH-SUM5643BEX)[ｶｽﾀﾑ] \65,100(税込)
(GH-SUM5643B) \65,100(税込)

・本セット形名にて手配願います。

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵ＤＡＴ（ＤＡＴ７２）[おまかせ安心モデル(３年)用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵ＤＡＴ 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB)〕 ・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ [HS-4/170S])x30 巻(10 巻/年)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343RF3EX)[ｶｽﾀﾑ] \518,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343RD3EX)[ｶｽﾀﾑ] \442,050(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343R03EX)[ｶｽﾀﾑ] \375,900(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343QF3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343QD3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343Q03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343N03EX)[ｶｽﾀﾑ] \365,400(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343M03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343003EX)[ｶｽﾀﾑ] \248,850(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵ＤＡＴ（ＤＡＴ７２）[標準モデル用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵ＤＡＴ 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB)〕 ・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ [HS-4/170S])x10 巻付き	内蔵ＤＡＴ 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343RFWEX)[ｶｽﾀﾑ] \438,900(税込) (GH-SUD77343RFW) \438,900(税込)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343RF0EX)[ｶｽﾀﾑ] \399,000(税込) (GH-SUD77343RF0) \399,000(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343RDWEX)[ｶｽﾀﾑ] \362,250(税込) (GH-SUD77343RDW) \362,250(税込)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343RD0EX)[ｶｽﾀﾑ] \322,350(税込) (GH-SUD77343RD0) \322,350(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343R0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \296,100(税込) (GH-SUD77343R0W) \296,100(税込)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343R00EX)[ｶｽﾀﾑ] \256,200(税込) (GH-SUD77343R00) \256,200(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343QFWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77343QFW) 完売しました。	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343QF0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77343QF0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343QDWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77343QDW) 完売しました。	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343QD0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77343QD0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343Q0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77343Q0W) 完売しました。	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343Q00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77343Q00) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343N0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \285,600(税込) (GH-SUD77343N0W) \285,600(税込)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343N00EX)[ｶｽﾀﾑ] \245,700(税込) (GH-SUD77343N00) \245,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343M0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77343M0W) 完売しました。	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343M00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77343M00) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD7734300WEX)[ｶｽﾀﾑ] \169,050(税込) (GH-SUD7734300W) \169,050(税込)	内蔵ＤＡＴセット (GH-SUD77343000EX)[ｶｽﾀﾑ] \129,150(税込) (GH-SUD77343000) \129,150(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		１０巻パック	３０巻パック	６０巻パック
内蔵ＤＡＴ（ＤＡＴ７２）用	DDS ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾃｰﾌﾟ Maxell:HS-4/170S	GH-SAY7DAT0210 \44,100(税込)	GH-SAY7DAT0230 \126,000(税込)	GH-SAY7DAT0260 \239,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		５巻パック
内蔵ＤＡＴ（ＤＡＴ７２）用	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾘｯｼﾞ Maxell:HS-4/CL	GH-AY7DATCL \8,190(税込)

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DATチェンジャー（DAT72）[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装〕 ・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを2ﾍﾞｲ使用します。 ・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/170S])x60巻(20巻/年)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264RF3EX)[ｶｽﾀﾑ] \863,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264RD3EX)[ｶｽﾀﾑ] \786,450(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264R03EX)[ｶｽﾀﾑ] \720,300(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264QF3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264QD3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264Q03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264N03EX)[ｶｽﾀﾑ] \708,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264M03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264003EX)[ｶｽﾀﾑ] \577,500(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応OS情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵DATチェンジャー（DAT72）[標準モデル用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装〕 ・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを2ﾍﾞｲ使用します。 ・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/170S])x20巻付き	内蔵DATチェンジャー〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装〕 ・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを2ﾍﾞｲ使用します。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264RFWEX)[ｶｽﾀﾑ] \703,500(税込) (GH-SUD77264RFW) \703,500(税込)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264RF0EX)[ｶｽﾀﾑ] \623,700(税込) (GH-SUD77264RF0) \623,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264RDWEX)[ｶｽﾀﾑ] \626,850(税込) (GH-SUD77264RDW) \626,850(税込)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264RD0EX)[ｶｽﾀﾑ] \547,050(税込) (GH-SUD77264RD0) \547,050(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264R0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \560,700(税込) (GH-SUD77264R0W) \560,700(税込)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264R00EX)[ｶｽﾀﾑ] \480,900(税込) (GH-SUD77264R00) \480,900(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264QFWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77264QFW) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264QF0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77264QF0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264QDWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77264QDW) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264QD0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77264QD0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264Q0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77264Q0W) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264Q00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77264Q00) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264N0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \549,150(税込) (GH-SUD77264N0W) \548,150(税込)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264N00EX)[ｶｽﾀﾑ] \469,350(税込) (GH-SUD77264N00) \469,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264M0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77264M0W) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264M00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUD77264M00) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7726400WEX)[ｶｽﾀﾑ] \417,900(税込) (GH-SUD7726400W) \417,900(税込)	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD77264000EX)[ｶｽﾀﾑ] \338,100(税込) (GH-SUD77264000) \338,100(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応OS情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー（DAT72）用	DDS ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾃｰﾌﾟ Maxell:HS-4/170S	GH-SAY7DAT0210 \44,100(税込)	GH-SAY7DAT0230 \126,000(税込)	GH-SAY7DAT0260 \239,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DATチェンジャー（DAT72）用	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾘｯｼﾞ Maxell:HS-4/CL	GH-AY7DATCL \8,190(税込)

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵ＡＩＴ（ＡＩＴ－２）[おまかせ安心モデル(３年)用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵ＡＩＴ 〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 ・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ [SDX2-50C])x30 巻(10 巻/年)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013RF3EX)[ｶｽﾀﾑ] \640,500(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013RD3EX)[ｶｽﾀﾑ] \563,850(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013R03EX)[ｶｽﾀﾑ] \497,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013QF3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013QD3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013Q03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013N03EX)[ｶｽﾀﾑ] \486,150(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013M03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013003EX)[ｶｽﾀﾑ] \354,900(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵ＡＩＴ（ＡＩＴ－２）[標準モデル用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵ＡＩＴ 〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 ・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x10 巻付き	内蔵ＡＩＴ 〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013RFWEX)[ｶｽﾀﾑ] \514,500(税込) (GH-SUS75013RFW) \514,500(税込)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013RF0EX)[ｶｽﾀﾑ] \451,500(税込) (GH-SUS75013RF0) \451,500(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013RDWEX)[ｶｽﾀﾑ] \437,850(税込) (GH-SUS75013RDW) \437,850(税込)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013RD0EX)[ｶｽﾀﾑ] \374,850(税込) (GH-SUS75013RD0) \374,850(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013R0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \371,700(税込) (GH-SUS75013R0W) \371,700(税込)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013R00EX)[ｶｽﾀﾑ] \308,700(税込) (GH-SUS75013R00) \308,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013QFWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUS75013QFW) 完売しました。	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013QF0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUS75013QF0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013QDWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUS75013QDW) 完売しました。	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013QD0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUS75013QD0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013Q0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUS75013Q0W) 完売しました。	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013Q00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUS75013Q00) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013N0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \360,150(税込) (GH-SUS75013N0W) \360,150(税込)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013N00EX)[ｶｽﾀﾑ] \297,150(税込) (GH-SUS75013N00) \297,150(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013M0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUS75013M0W) 完売しました。	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013M00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUS75013M00) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS7501300WEX)[ｶｽﾀﾑ] \288,900(税込) (GH-SUS7501300W) \288,900(税込)	内蔵ＡＩＴセット (GH-SUS75013000EX)[ｶｽﾀﾑ] \165,900(税込) (GH-SUS75013000) \165,900(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		１０巻パック	３０巻パック	６０巻パック
内蔵ＡＩＴ（ＡＩＴ－２）用	AIT ｶｰﾄﾘｯｼﾞ Sony:SDX2-50C	GH-SAY7AT20110 \151,200(税込)	GH-SAY7AT20130 \406,350(税込)	GH-SAY7AT20160 \730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		５巻パック
内蔵ＡＩＴ（ＡＩＴ－２）用	AIT ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾘｯｼﾞ Sony:SDX1-CL	GH-AY7AT1CL \36,750(税込)

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

(d) 12 12 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞ ﾍﾞｲ5型 2〜3 選択

内蔵ＬＴＯ（Ｕｌｔｒｉｕｍ2　ハーフハイト）[標準モデル用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵ＬＴＯ〔LTO(非/圧縮:200/400GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ)〕 ・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き ・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ [LTOU1/100])x10 巻付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023RFVEX)[ｶｽﾀﾑ] \710,850(税込) (GH-SUU72023RFV) \710,850(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023RDVEX)[ｶｽﾀﾑ] \634,200(税込) (GH-SUU72023RDV) \634,200(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023ROVEX)[ｶｽﾀﾑ] \568,050(税込) (GH-SUU72023ROV) \568,050(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023QFVEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023QFV) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023QDVEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023QDV) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023QOVEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023QOV) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023MOVEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023MOV) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU7202300VEX)[ｶｽﾀﾑ] \425,250(税込) (GH-SUU7202300V) \425,250(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵ＬＴＯ（Ｕｌｔｒｉｕｍ2　ハーフハイト）[おまかせ安心モデル(３年)用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵ＬＴＯ 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ)〕 ・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き ・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ [LTOU2/200])x30 巻(10 巻/年)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023RF3EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,186,500(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023RD3EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,109,850(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023R03EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,043,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023QF3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023QD3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023Q03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023N03EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,032,150(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023M03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023003EX)[ｶｽﾀﾑ] \900,900(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵ＬＴＯ（Ｕｌｔｒｉｕｍ2　ハーフハイト）[標準モデル用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵ＬＴＯ 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ)〕 ・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き ・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ [LTOU2/200])x10 巻付き	内蔵ＬＴＯ 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ)〕 ・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023RFWEX)[ｶｽﾀﾑ] \808,500(税込) (GH-SUU72023RFW) \808,500(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023RF0EX)[ｶｽﾀﾑ] \619,500(税込) (GH-SUU72023RF0) \619,500(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023RDWEX)[ｶｽﾀﾑ] \731,850(税込) (GH-SUU72023RDW) \731,850(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023RD0EX)[ｶｽﾀﾑ] \542,850(税込) (GH-SUU72023RD0) \542,850(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023R0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \665,700(税込) (GH-SUU72023R0W) \665,700(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023R00EX)[ｶｽﾀﾑ] \476,700(税込) (GH-SUU72023R00) \476,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023QFWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023QFW) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023QF0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023QF0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023QDWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023QDW) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023QD0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023QD0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023Q0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023Q0W) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023Q00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023Q00) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023N0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \654,150(税込) (GH-SUU72023N0W) \654,150(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023N00EX)[ｶｽﾀﾑ] \465,150(税込) (GH-SUU72023N00) \465,150(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023M0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023M0W) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023M00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72023M00) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU7202300WEX)[ｶｽﾀﾑ] \522,900(税込) (GH-SUU7202300W) \522,900(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72023000EX)[ｶｽﾀﾑ] \333,900(税込) (GH-SUU72023000) \333,900(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		１０巻パック	３０巻パック	６０巻パック
内蔵ＬＴＯ（ＬＴＯ－２）用	LTO ｶｰﾄﾘｯｼﾞ maxell:LTOU2/200	GH-SAY7ULT0210 \214,200(税込)	GH-SAY7ULT0230 \607,950(税込)	GH-SAY7ULT0260 \1,165,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		５巻パック
内蔵ＬＴＯ用	LTO ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾘｯｼﾞ maxell:LTOU1/UCL	GH-AY7ULTCL \72,450(税込)

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵ＬＴＯ（Ｕｌｔｒｉｕｍ2　フルハイト）[おまかせ安心モデル(３年)用]

バックアップデバイス ＼ バックアップソフトウェア	内蔵ＬＴＯ 〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 ・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き ・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ [LTOU2/200])x30 巻(10 巻/年)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124RF3EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,514,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124RD3EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,437,450(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124R03EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,371,300(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124QF3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124QD3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124Q03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124N03EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,359,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124M03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124003EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,228,500(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵ＬＴＯ（Ｕｌｔｒｉｕｍ2　フルハイト）[標準モデル用]

バックアップデバイス ＼ バックアップソフトウェア	内蔵ＬＴＯ 〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 ・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き ・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ [LTOU2/200])x10 巻付き	内蔵ＬＴＯ 〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 ・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124RFWEX)[ｶｽﾀﾑ] \1,136,100(税込) (GH-SUU72124RFW) \1,136,100(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124RF0EX)[ｶｽﾀﾑ] \947,100(税込) (GH-SUU72124RF0) \947,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124RDWEX)[ｶｽﾀﾑ] \1,059,450(税込) (GH-SUU72124RDW) \1,059,450(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124RD0EX)[ｶｽﾀﾑ] \870,450(税込) (GH-SUU72124RD0) \870,450(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124R0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \993,300(税込) (GH-SUU72124R0W) \993,300(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124R00EX)[ｶｽﾀﾑ] \804,300(税込) (GH-SUU72124R00) \804,300(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124QFWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72124QFW) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124QF0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72124QF0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124QDWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72124QDW) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124QD0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72124QD0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124Q0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72124Q0W) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124Q00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72124Q00) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124N0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \981,750(税込) (GH-SUU72124N0W) \981,750(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124N00EX)[ｶｽﾀﾑ] \792,750(税込) (GH-SUU72124N00) \792,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124M0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72124M0W) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124M00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU72124M00) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU721240OWEX)[ｶｽﾀﾑ] \850,500(税込) (GH-SUU721240OW) \850,500(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU72124000EX)[ｶｽﾀﾑ] \661,500(税込) (GH-SUU72124000) \661,500(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		１０巻パック	３０巻パック	６０巻パック
内蔵ＬＴＯ（ＬＴＯ－２）用	LTO ｶｰﾄﾘｯｼﾞ maxell:LTOU2/200	GH-SAY7ULT0210 \214,200(税込)	GH-SAY7ULT0230 \607,950(税込)	GH-SAY7ULT0260 \1,165,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		５巻パック
内蔵ＬＴＯ用	LTO ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾘｯｼﾞ maxell:LTOU1/UCL	GH-AY7ULTCL \72,450(税込)

270GD
270HD

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵ＬＴＯ（Ｕｌｔｒｉｕm3　フルハイト）[おまかせ安心モデル(３年)用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵ＬＴＯ〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU3/400])x30 巻(10 巻/年)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024RF3EX)[ｶｽﾀﾑ] \2,387,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024RD3EX)[ｶｽﾀﾑ] \2,311,050(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024R03EX)[ｶｽﾀﾑ] \2,244,900(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024QF3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024QD3EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024Q03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024N03EX)[ｶｽﾀﾑ] \2,233,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024M03EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024003EX)[ｶｽﾀﾑ] \2,102,100(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵ＬＴＯ（Ｕｌｔｒｉｕm3　フルハイト）[標準モデル用]

バックアップソフトウェア ＼ バックアップデバイス	内蔵ＬＴＯ〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU3/400])x10 巻付き	内蔵ＬＴＯ〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024RFWEX)[ｶｽﾀﾑ] \1,673,700(税込) (GH-SUU74024RFW) \1,673,700(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024RF0EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,316,700(税込) (GH-SUU74024RF0) \1,316,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024RDWEX)[ｶｽﾀﾑ] \1,597,050(税込) (GH-SUU74024RDW) \1,597,050(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024RD0EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,240,050(税込) (GH-SUU74024RD0) \1,240,050(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024R0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \1,530,900(税込) (GH-SUU74024R0W) \1,530,900(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024R00EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,173,900(税込) (GH-SUU74024R00) \1,173,900(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024QFWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU74024QFW) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024QF0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU74024QF0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024QDWEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU74024QDW) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024QD0EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU74024QD0) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024Q0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU74024Q0W) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024Q00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU74024Q00) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers (RT-1V25-K4W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024N0WEX)[ｶｽﾀﾑ] \1,519,350(税込) (GH-SUU74024N0W) \1,519,350(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024N00EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,162,350(税込) (GH-SUU74024N00) \1,162,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024M0WEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU74024M0W) 完売しました。	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024M00EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。 (GH-SUU74024M00) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU7402400WEX)[ｶｽﾀﾑ] \1,388,100(税込) (GH-SUU7402400W) \1,388,100(税込)	内蔵ＬＴＯセット (GH-SUU74024000EX)[ｶｽﾀﾑ] \1,031,100(税込) (GH-SUU74024000) \1,031,100(税込)

・内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽの対応 OS 情報及び対応ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄｳｪｱ情報は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		１０巻パック	３０巻パック	６０巻パック
内蔵ＬＴＯ（ＬＴＯ－３）用	LTO ｶｰﾄﾘｯｼﾞ maxell:LTOU3/400	GH-SAY7ULT0610 \403,200(税込)	GH-SAY7ULT0630 \1,134,000(税込)	GH-SAY7ULT0660 \1,827,000(税込)

HA8000 シリーズ　推奨メディア		１０巻パック	３０巻パック	６０巻パック
内蔵ＬＴＯ（ＬＴＯ－３）用	LTO WORM ｶｰﾄﾘｯｼﾞ maxell:LTOU3/400W	GH-SAY7ULT0810 \567,000(税込)	GH-SAY7ULT0830 \1,360,800(税込)	GH-SAY7ULT0860 \2,192,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ　推奨メディア		５巻パック
内蔵ＬＴＯ用	LTO ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾘｯｼﾞ maxell:LTOU1/UCL	GH-AY7ULTCL \72,450(税込)

－内蔵デバイス搭載条件表－

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

＜ＨＡ８０００／２７０　ＧＤ，ＨＤ　RAID(SCSI)ﾓﾃﾞﾙ＞

（凡例）●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ 3.5型（*2） 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	5型 1	2	3
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min)（*1）	GH-UH7732G	12	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min)（*1）	GH-UH71462G	12	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,10000r/min)（*1）	GH-UH73002G	12	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	×	×	×
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min)（*1）	GH-UH7732H	12	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min)（*1）	GH-UH71462H	12	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	×	×	×
内蔵ＣＤ－ＲＯＭセット(48倍速)	GH-SUC5548B	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①(択一)	②	×
内蔵ＤＶＤ－ＲＡＭ	GH-UV7090	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		②	×
内蔵光磁気ディスクセット(640MB)	GH-SUM5643B	2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵ＤＡＴセット(DAT72)	GH-SUD77343xxx	2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵ＤＡＴチェンジャーセット(DAT72)	GH-SUD77264xxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵ＡＩＴセット(AIT-2)	GH-SUS75013xxx	2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵ＬＴＯセット(Ultrium2 ﾊｰﾌﾊｲﾄ)（*3）	GH-SUU72023xxx	2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵ＬＴＯセット(Ultrium2 ﾌﾙﾊｲﾄ)（*3）	GH-SUU72124xxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵ＬＴＯセット(Ultrium3 ﾌﾙﾊｲﾄ)（*3）	GH-SUU74024xxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	

*1:同一ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗから接続の HDD は、同一回転数の HDD を選択願います。（回転数の異なる HDD の混在搭載は不可）
*2:標準搭載 RAID ｹｰｼﾞ(拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 3.5 型 1～6)への HDD 搭載は、拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 3.5 型 1→2→3 の順に、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄ(拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 3.5 型 7～12)への HDD 搭載は、拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 3.5 型 7→8→9 の順におこないます。
*3:内蔵 LTO ｾｯﾄ搭載の場合は、別途 SCSI ﾎﾞｰﾄﾞ(GH-CS7361)が必要です

＜＜＜ＨＤＤ搭載制限＞＞＞
●２チャネルのディスクアレイコントローラでのＲａｉｄ構築時、チャネルをまたいでの構成は可能ですが１つのＲａｉｄ構成に対しての物理容量は最大２１９９ＧＢとなります。

その他

２７０ラックマウントキット　(GH-AU7513)　\42,000(税込)

[270 キャビネットタイプをラックマウントタイプに変換します。]

品名	キット内訳
２７０ラックマウントキット	ラック用ガイドレール

２７０キャビネットキット　(GH-AU7783)　\42,000(税込)

[270 ラックマウントタイプをキャビネットタイプに変換します。]

品名	キット内訳
２７０キャビネットキット	フロントドア，キャスター，ＫＢ，マウス等